


TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA KVH

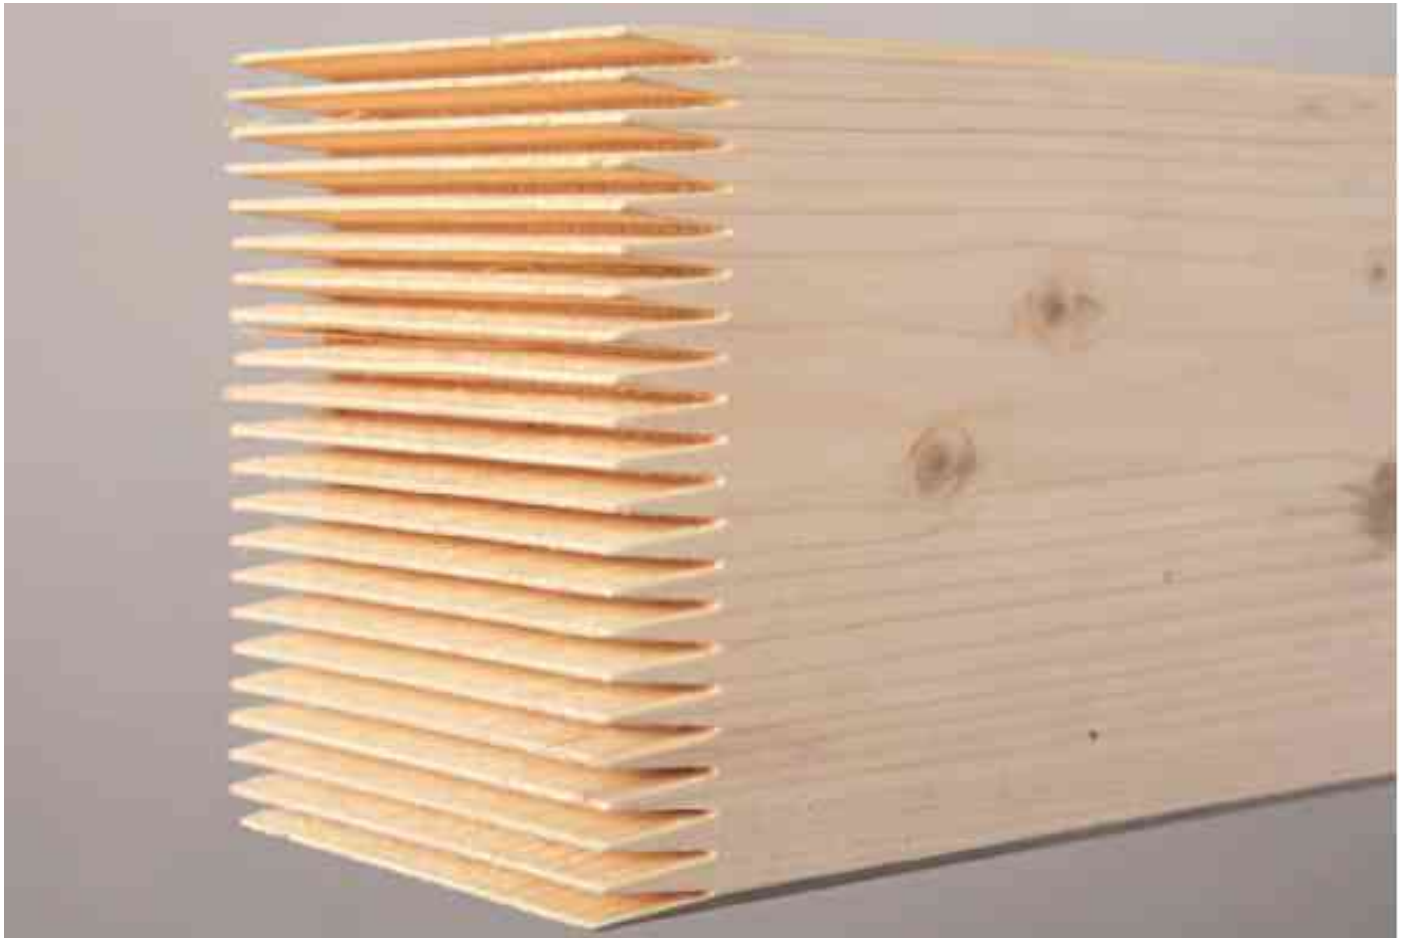

ABIES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 7
44-373 Wodzisław Śląski

GOTOWY PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Drewno konstrukcyjne lite KVH jest specjalnie selekcjonowanym produktem o ściśle określonej definicji.

KVH powstaje z surowca iglastego który jest suszonym komorowo, sortowany wytrzymałościowo, łączony po przez mikro-wczepy. Konstrukcje te występuje w klasie wizualnej oraz przemysłowej i nie wymaga stosowania chemicznych środków.

Drewno KVH podlega w naszym procesie produkcyjnym stałemu nadzorowi zewnętrznemu. Surowiec pochodzi z lasów środkowo europejskich zarządzanych w sposób zrównoważony i posiadających certyfikat PEFC.

Nasze KVH to drewno innowacyjne, o stale kontrolowanej wysokiej jakości. Kupując u nas otrzymujesz produkt gotowy do użycia, certyfikowany, w różnorodnych rozmiarach, konfekcjonowanych na wskazane długości, pakowany i zabezpieczony w folii. Dokładnie taki aby spełniał Państwa oczekiwania.

Standardowe wymiary w ciągłej sprzedaży:

(ilość sztuk w paczce)

wysokość grubość	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	wysokość opakowania
60	98	77	63	56	49	42	35	35	28	28	28	21	0,42
80	70	55	45	40	35	30	25	25	20	20	20	15	0,40
100		44	36	32	28	24	20	20	16	16	16	12	0,40
120			27	24	21	18	15	15	12	12	12		0,36
140				24	21	18	15	15	12	12			0,42
160					14		10	10	8				0,32
szer. opakowania	1,12	1,10	1,08	1,12	1,12	1,08	1	1,1	0,96	1,04	1,12	0,9	


Inne przekroje wykonujemy na zapytanie

Dostępność surowca	Świerk / dąglezja na zamówienie sosna
Długości	13m standard, na zamówienie: długości do - 16,2m, cięcie od 2,4m, dokładność (+/- 1mm)
Klasa wytrzymałości wg DIN 4074-1	S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
Wykonanie według Normy	PN-EN 385:2002
Klasa wykończenia powierzchni	SI = wizualna, NSI = przemysłowa
Wilgotność drewna	15%, +/- 3%
Ognioodporność	D, s2, d0 - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min - zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

Standardowe wymiary bali pióro - wpust w ciągłej sprzedaży:

Typy bali	A	B	C	D
szerokość	40 mm	50mm	60mm	80 / 100 / 120 mm
wysokość	od 120 do 160 mm*	od 120 do 240 mm*		
Powierzchnia krycia	- 10 mm		- 12 mm	- 15 mm
Długości	od 2,5 do 16mb			
Wykończenie powierzchni	<ul style="list-style-type: none"> - obustronnie wizualna - jednostronnie wizualna - obustronnie przemysłowa 			

*- wysokość co 20mm

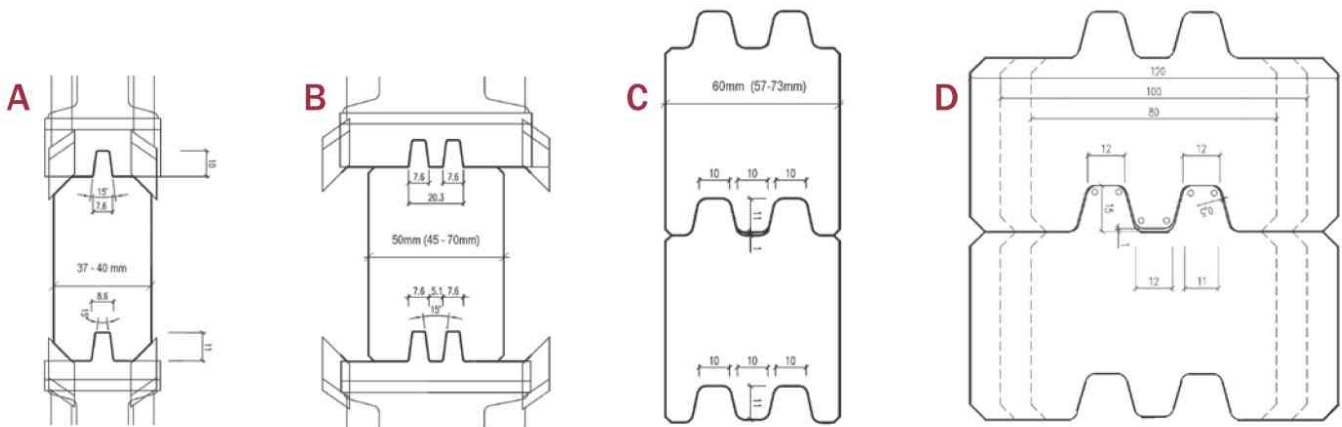



Pozostały asortyment:

Drewno BSH



Bale DUO ; TRIO



Bale profilowane



Drewno profilowane



Laty suszone strugane



Gięte drewno klejone



Systemy budowlane



Impregnacja drewna



WSZYSTKO DLA PAŃSTWA OD PROFESJONALISTÓW

Po otrzymaniu od Państwa wiadomości e-mail ze specyfikacją wraz z zamówieniem dostarczamy towar szybko i punktualnie dzięki w pełni zmechanizowanej linii produkcyjnej. Dodatkowym atutem jest fakt, że stale posiadamy na magazynie szeroką gamę różnorodnych przekroi. Konfekcjonowane drewno konstrukcyjne pocięte na wskazane przez Państwa długości w poszczególnych przekrojach, belki konstrukcyjne, bale profilowane, drewno dla budownictwa domów, domów pasywnych, domków letniskowych i innych budynków i budowli jest stale do Państwa dyspozycji.

ZAPRASZAMY

Dystrybucja i sprzedaż:

ABIES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 7
44-373 Wodzisław Śląski
REGON 36213954200000
NIP 6472572008

Tel (+48) 32 720 28 19
Fax (+48) 32 720 29 17
E-mail: biuro@abies-polska.pl
www.abies-polska.pl



Produkcja:

ABIES AUSTRIA Holzverarbeitung GmbH
Nr. 401
A-4664 Oberweis
Austria
Tel.+43 (0) 7612 63 777
www.abies-austria.at

